

moduli fotovoltaici



03. 2024



**Scopri quelli
utilizzabili per
REVAMPING
in conto energia!**

*previa verifica con
il produttore della
disponibilità*

COENERGIA
renewable energy distribution

coenergia.com

Moduli (MTW) monoPERC BACK CONTACT

TRIENERGIA

photovoltaic modules production

TRlxxxSP-WW

WHITE - 60 celle M6

white frame

1712x1035x35 mm | 20 kg

220 Wp

Fire Class 1



TRlxxxDP-BB

FULLBLACK - 42 celle M6

black frame

1211x1035x30 mm | 14 kg

250 Wp

Fire Class 1



TRlxxxTP-BB

FULLBLACK - 21celle M6

black frame

1035x1035x30 mm | 7 kg

125 Wp

Fire Class 1



TRlxxxSP-RR

RED - 60 celle M6

red frame

1712x1035x35 mm | 20 kg

320 Wp

TRlxxxSM-GG


GREEN - 60 celle

green frame

1712x1035x35 mm | 20 kg

320 Wp

Fire Class 1



TRlxxxDP-GG/RR

GREEN/RED - 42 celle M6

black frame

1121x1035x35 mm | 14 kg

230 Wp

Fire Class 1



TRlxxxTP-GG/RR


GREEN/RED - 21celle M6

black frame

1035x1035x35 mm | 7 kg

115 Wp

Fire Class 1



TRlxxxSP-BBS

FULL BLACK - 60 celle M6

solo con Energy Design

1712x1035x30 mm | 19,5 kg

355 - 360 Wp

Fire Class 1



TRlxxxHP-BB

FULL BLACK

126 celle half-cut M6

1805x1035x30 mm | 20,5 kg

HP-BB 380

Fire Class 1



TRlxxxVP-WB /WP-BB

WHITE


132 celle half-cut M6

1889x1035x30 mm | 20,5 kg

410 Wp (VP-WB)

415 Wp (WP-BB)

Fire Class 1



COENERGIA
renewable energy distribution



COE-XXXM10E

Modulo Monocristallino | 108 celle

1722x1134x30 mm | 20,02 kg

Potenze disponibili:


410 Wp White Backsheet + Silver Frame



**PREMIUM
QUALITY**



**PREMIUM
QUALITY**

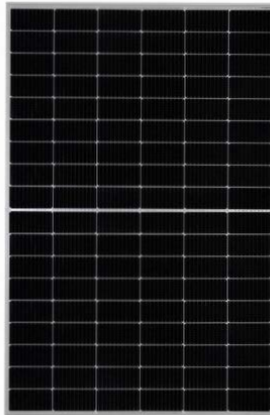

COE-XXXM10EF

Modulo Monocristallino | 108 celle

1722x1134x30 mm | 20,02 kg

Potenze disponibili:

410 Wp White Backsheet + Black Frame

COE-XXXM10EB

Modulo Monocristallino | 108 celle

1722x1134x30 mm | 20,02 kg

Potenze disponibili:

410 Wp Black Backsheet + Black Frame

REVAMPING EU **Fire Class 1**



**PREMIUM
QUALITY**

COE-xxxP60L

Modulo Policristallino | 60 celle

1640x992x35 mm | 18,0 kg

potenze disponibili

230 - 240 - 250 - 280 Wp

REVAMPING EU **Fire Class 1**

COE-XXXM10EH

Modulo Monocristallino | 144 celle

2278x1134x35 mm | 27 kg

Potenze disponibili:

545 Wp White Backsheet + Silver Frame

REVAMPING EU **Fire Class 1**



AIKO **AIKO-A-MAH54MW**

Modulo Monofacciale N-Type ABC
108 mezze celle

cornice nera / alluminio nat.

1722x1134x30mm | 20,5 kg

Potenze disponibili:

450 Wp

Fire Class 1



AIKO **AIKO-A-MAH54MW** **NEOSTAR 2P N-TYPE ABC**

Modulo Monofacciale N-Type ABC
108 mezze celle

cornice nera / alluminio nat.

1757x1134x30mm | 21,5 kg

Potenze disponibili:

465 Wp

Fire Class 1



AIKO **AIKO-A-MAH54MB**

Modulo Monofacciale N-Type ABC
108 mezze celle

full black

1722x1134x30mm | 21,6 kg

Potenze disponibili:

445 Wp

Fire Class 1



AIKO **AIKO-A-MAH54MW**

Modulo Monofacciale N-Type ABC
144 mezze celle

cornice alluminio

2278x1134x30mm | 28,2 kg

Potenze disponibili:

600 - 605 - 610 Wp

Fire Class 1



AIKO **AIKO-G-MCH72DW** **STELLAR 1N+ TYPE ABC**

Modulo Bifacciale N-Type ABC
144 mezze celle

cornice alluminio

2382x1134x30mm | 31,5 kg

Potenze disponibili:

650 Wp

Fire Class 1



MODULO SMART

Modulo Perc Monocristallino
Tecnologia Half-cut e
ottimizzatore integrato
108 mezze celle

1722x1134x30 mm | 21,4 kg

Potenze disponibili:

410 - 415 Wp

Ottimizzatore
SOLAREEDGE
INTEGRATO nel
modulo



COENERGIA
renewable energy distribution

Hyundai HiE-SxxxHG (HY-SxxxHG)

Modulo Monocristallino
tecnologia Perc SHINGLED
320 celle | 210mm

1899x1096x30 mm | 21,8 kg

Potenze disponibili:

435 - 440 Wp

Fire Class 1



**25 ANNI
DI GARANZIA**
con assicurazione
MUNICH RE



Hyundai HIT-HxxxF-BF - Hyundai HIT-HxxxMF-FB (HY-HxxxOF) - (HY-HxxxMFB)

Modulo Monocristallino N-Type
tecnologia HJT (Heterojunction Technology)

108 mezze celle

1772x1134x30 mm | 22 kg

Potenze disponibili:


440 Wp Black Frame (OF)

430 Wp Full Black (MFB)

Fire Class 1



**30 ANNI
DI GARANZIA**



Hyundai HIT-HxxxOI (HY-HxxxOI)

Modulo Bifacciale N-Type
tecnologia HJT (Heterojunction Technology)

144 mezze celle

2278x1134x30 mm | 32 kg


Potenze disponibili:

590 Wp

Fire Class 1



**15 ANNI
DI GARANZIA**





**12 ANNI
DI GARANZIA**

**RISEN RSM
40-8-390-415M G5.3
(RSMXXXM120HC)**

*Modulo Mono-Perc
Monofacciale
120 mezze celle
1754x1096x30 mm | 21 kg*


Potenze disponibili:
405 - 410 - 415 Wp
Fire Class 1

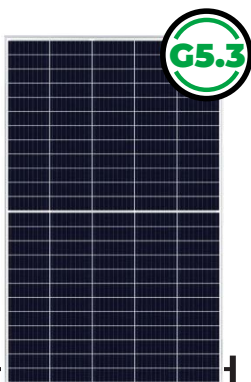

**RISEN RSM
120-8-580-605M G5.3
(RSMXXXM120HC)**

*Modulo Mono-Perc
Monofacciale
120 mezze celle
2172x1303x35 mm | 32 kg*


Potenze disponibili:
600 Wp
Fire Class 1

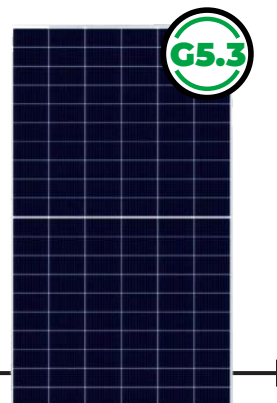

**RISEN RSM
110-8-530M-555M G5.6
(RSMXXX144HC)**

*Modulo Mono-Perc
Monofacciale
110 mezze celle
2384x1096x35 mm | 29 kg*


Potenze disponibili:
545 Wp
Fire Class 1

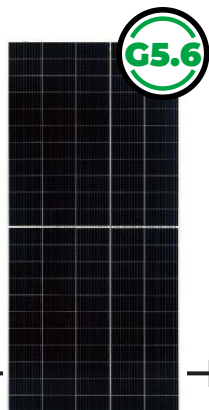

**RISEN RSM
132-8-645BMDG-665BMDG G5.6
(RSMXXXB132DG)**

*Modulo Mono-Perc
Bifacciale
132 mezze celle
2384x1303x35 mm | 38.5 kg*


Potenze disponibili:
660 Wp
Fire Class 1

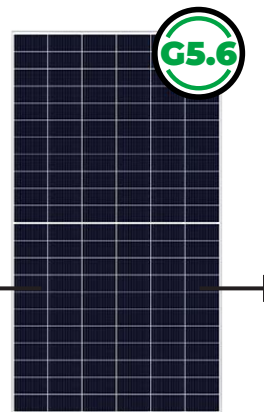

**RISEN RSM
132-8-690-715BHDG
(RSMXXXB132HG)**

*Modulo Hyper-ion
Bifacciale
132 mezze celle
2384x1303x35 mm | 40.5 kg*

Potenze disponibili:
700 Wp
Fire Class 1





**Per tutti i moduli JA SOLAR
è possibile richiedere
GARANZIA OPZIONALE
ARIEL RE - 25 anni**



JA SOLAR JAM72S20

**Modulo Mono
144 mezza celle**

cornice nera / alluminio nat.

2112x1052x35mm | 24,7 kg

Potenze disponibili:

465 Wp

Fire Class 1



JA SOLAR JAM54S30 MR/GR

**Modulo Mono
108 mezza celle**


cornice nera / alluminio nat.

1722x1134x30mm | 21,5 kg

Potenze disponibili:

410 - 415 - 420 Wp

Fire Class 1



JA SOLAR JAM66S30 MR/GR

**Modulo Mono
132 mezza celle**


cornice nera / alluminio nat.

2093x1134x30mm | 26,3 kg

Potenze disponibili:

500 - 505 Wp

Fire Class 1



JA SOLAR JAM72S30 MR/GR

**Modulo Mono
144 mezza celle**

cornice nera / alluminio nat.

2278x1134x30 mm | 27,3 kg

Potenze disponibili:

545 - 550 - 555 - 560 Wp

Fire Class 1



JA SOLAR JAM54S30 LR

**Modulo Mono
108 mezza celle**


cornice nera / alluminio nat.

1762x1134x30 mm | 20 kg

Potenze disponibili:

420 - 425 Wp

Fire Class 1



JA SOLAR JAM72S30 LR

**Modulo Mono
144 mezza celle**

cornice nera / alluminio nat.

2333x1134x30 mm | 28 kg

Potenze disponibili:

560 - 565 - 570 Wp

Fire Class 1





Per tutti i moduli JA SOLAR
è possibile richiedere
**GARANZIA OPZIONALE
ARIEL RE - 25 anni**



JA SOLAR JAM54D40 GB

**Modulo Bifacciale N-Type
108 mezze celle**


cornice alluminio nat.

1722x1134x30mm | 21,5 kg

Potenze disponibili:

420 - 425 Wp

Fire Class 1



JA SOLAR JAM54D40 LB

**Modulo Bifacciale N-Type
108 mezze celle**


cornice nera / alluminio nat.

1762x1134x30mm | 22 kg

Potenze disponibili:

440 - 445 Wp

Fire Class 1



JA SOLAR JAM72D40 GB

**Modulo Bifacciale N-Type
144 mezze celle**


cornice nera / alluminio nat.

2278x1134x30mm | 31,8 kg

Potenze disponibili:

570 - 575 Wp

Fire Class 1



JA SOLAR JAM72D40 LB

**Modulo Bifacciale N-Type
144 mezze celle**


cornice nera / alluminio nat.

2333x1134x30mm | 32,5 kg

Potenze disponibili:

590 - 595 Wp

Fire Class 1



JA SOLAR JAM60D42 LB

**Modulo Bifacciale N-Type
132 mezze celle**


cornice nera / alluminio nat.

2063x1134x30mm | 28,8ww kg

Potenze disponibili:

520 - 525 Wp

Fire Class 1



JA SOLAR JAM72D42 LB

**Modulo Bifacciale N-Type
144 mezze celle**


cornice nera / alluminio nat.

2465x1134x35mm | 34,6 kg

Potenze disponibili:

620 - 625 Wp

Fire Class 1

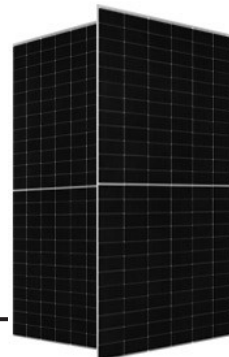

**TW SOLAR
TWMND-54HS420-440W**

*Modulo Monofacciale N-Type
108 mezze celle*


cornice alluminio

1722x1134x30mm | 20,5 kg

Potenze disponibili:

430 Wp

Fire Class 1

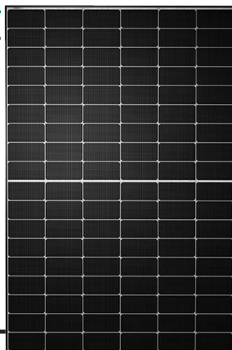**TW SOLAR
TWMND-60HS470-490W**

*Modulo Monofacciale N-Type
120 mezze celle*


cornice alluminio

1908x1134x35mm | 24,2 kg

Potenze disponibili:

480 Wp

Fire Class 1

**TW SOLAR
TWMND-72HD565-585W**

*Modulo Bifacciale N-Type
144 mezze celle*


cornice alluminio

2278x1134x30mm | 32,7 kg

Potenze disponibili:

575 Wp

Fire Class 1

**TW SOLAR
TWMND-78HD615-635W**

*Modulo Bifacciale N-Type
156 mezze celle*


cornice alluminio

2465x1134x30mm | 34,6 kg

Potenze disponibili:

625 Wp

Fire Class 1

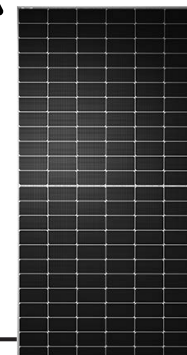



**25 ANNI
DI GARANZIA**

LEO 395-410W PREMIUM

**Modulo Monocristallino
108 mezze celle**

1752x1144x40 mm | 22 kg

Potenze disponibili:
410 Wp

Fire Class 1



ALPHA PURE-R Full Black

**Modulo Monocristallino
80 mezze celle
Tecnologia gapless**

1730x1118x30 mm | 21,5 kg

Potenze disponibili:
420 Wp

Fire Class 1



**20 ANNI
DI GARANZIA**



25 ANNI DI GARANZIA
con assicurazione **MUNICH RE**

SUNTECH STPXXS - C54/Umh (STPxxS54HC) Ultra-V Pro Mini

**Modulo Monocristallino
108 mezze celle wN-TOP Con**

1724x1134x30 mm | 22,1 kg

Potenze disponibili:
430 Wp

Fire Class 1




COENERGIA
renewable energy distribution



I sistemi di montaggio per pannelli fotovoltaici **S:FLEX** sono ideali per coperture in lamiera, sono realizzati in modo da non sprecare materiale ed avere un'ergonomia ottimale. Utilizzando la **guida in lamiera trapezoidale** opportunamente sagomata e preforata, con la **guaina in epdm**

posta sotto la guida di montaggio **ST-AK 1/12**, i sistemi fotovoltaici possono essere **installati rapidamente e in modo pulito su tutti i tipi comuni di telai trapezoidali**.


S:FLEX propone una soluzione per ogni esigenza installativa: **strutture di sostegno per installare un impianto fotovoltaico su**

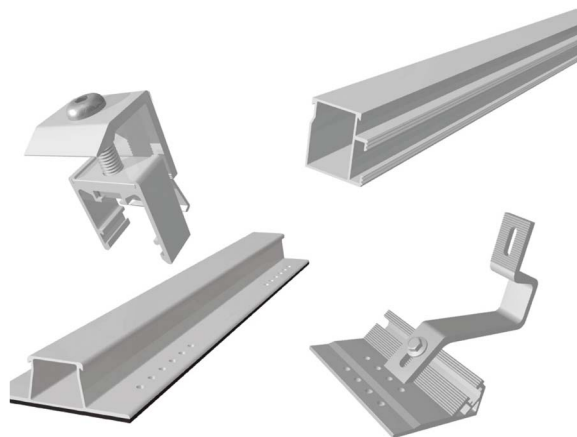

tetto inclinato, su tetto piano, su tetto piatto con perforazione, con vari tipi di orientamento, e anche per **moduli fotovoltaici incorniciati e frameless**.

Disponibili strutture anche per il montaggio a terra dell'impianto fv, con procedura di installazione verticale.



ZAVORRA EVO




EVO è la soluzione ai tuoi problemi di installazione!

Non rischiare più di sbagliare zavorra!

Il sistema **EVO** è la soluzione ideale per impianti fotovoltaici su tetti piani o con leggera pendenza che permette il posizionamento dei moduli su varie inclinazioni usando un'unica zavorra.

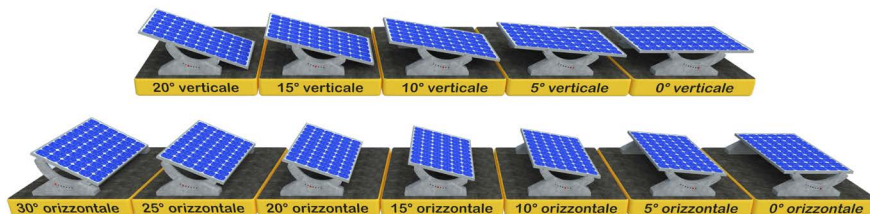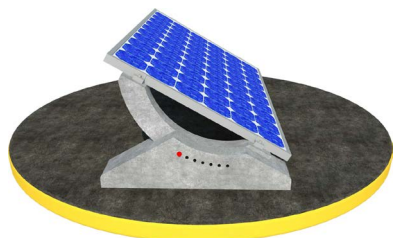



coenergiasr1
coenergiagroup
CoenergiaSolDistr
coenergia-sr1

We♥Italy

COENERGIA

COENERGIA S.r.l.

SEDE LEGALE: Foro Buonaparte, 55 - 20121
MILANO - ITALY

SEDE OPERATIVA E LOGISTICA 1: Via Bondeno Est - 46023

Bondeno di Gonzaga MN - ITALY

Logistica 2: Strada Pavesa, 13 - 46023

Bondeno di Gonzaga MN - ITALY

T +39 (0)376 598512

info@coenergia.com

www.coenergia.com

COENERGIA S.r.l. e TRIENERGIA S.r.l.
sono parte di

COENERGIA
GROUP