

# PROIETTORE CON RILEVATORE DI MOVIMENTO

Avalon



54000 h.  
L70B10

CRI  
>80

108°

Rendimento (%)  
92,1

IK  
09

UGR  
22



IP66



Sicurezza fotobiologica

RG1\* 1 Basso rischio

\* Tempo inferiore a 3 h. fissando la fonte di luce




## Proiettore stagno con rilevatore di movimento IR

Disponibili in due potenze, i proiettori della famiglia Avalon si prestano a illuminare ambienti di passaggio quali, per esempio, ingressi, aree esterne, aree comuni, ecc.



### Rilevatore di movimento

Integrato nel proiettore, permette di attivare automaticamente l'accensione al passaggio di persone. I trimmer posti sul prodotto consentono di temporizzare lo spegnimento, impostare la sensibilità e la soglia crepuscolare.



— C0-C180  
— C90-C270  $\eta=95\%$

CODICE	W	LUMEN	K	COLORE	PESO
1SP SPF20N	18 W	2820 lm	4000	●	0,8 kg
1SP SPF30N	27 W	4210 lm	4000	●	1,2 kg

### Dissipazione del calore ottimizzata



I proiettori della famiglia Avalon sono costruiti con un corpo in fusione di alluminio che ottimizza la dissipazione del calore aumentando la vita utile degli apparecchi.

### Flessibilità nel fissaggio

Dotati di una staffa di fissaggio regolabile che permette installazioni sia a soffitto che a parete.

### Massima resistenza e durata

Progettati espressamente per ottenere la massima resistenza nelle installazioni outdoor, con la sicurezza della massima durata delle componenti elettroniche e meccaniche.

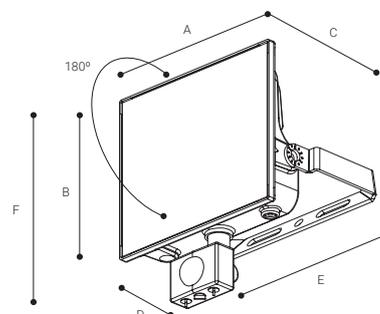

REF.	A	B	C	D	E	F
1SP SPF20N	136	120	121	43,5	149	185
1SP SPF30N	174	146	129	46	197	210